


LP400

PLENUM

Plenum uit gegalvaniseerd plaatstaal geschikt voor LT350. Tot en met lengte 1600mm met 1 ronde inlaat. Boven 1600mm, 2 ronde inlaten. Mogelijk met of zonder isolatie. Verkrijgbaar met of zonder volumeregelklep in de inlaat.



INBOUWAFMETING & BEVESTIGINGSMETHODE

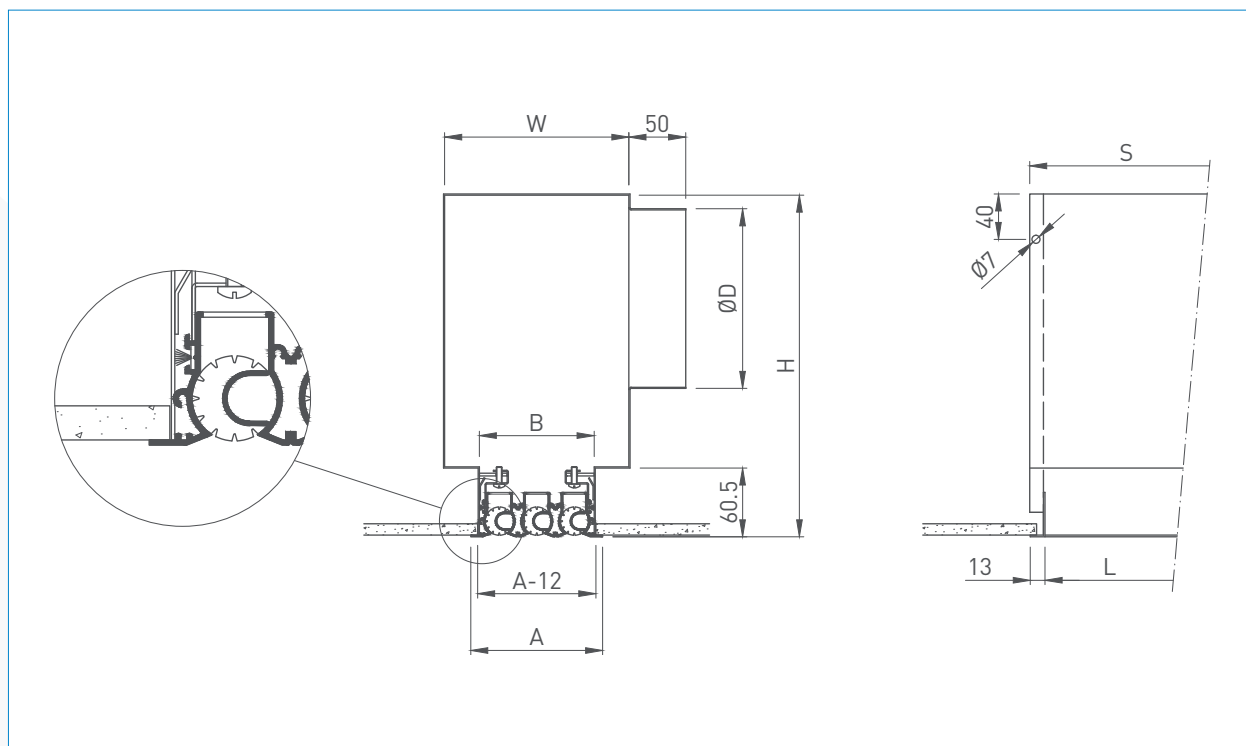


MAATVOERING


MAAT IN mm	A	B	W	H	D
1 spleet	50	39	91	225	123
2 spleten	83	72	124	260	158
3 spleten	116	105	-	300	158
4 spleten	149	138	-	340	198

LINEAIRE UITVOERING	S
Standaard	L+34
Eindstukken	L+17
Middenstukken	L

MONTAGE- & BEDIENINGSINSTRUCTIE

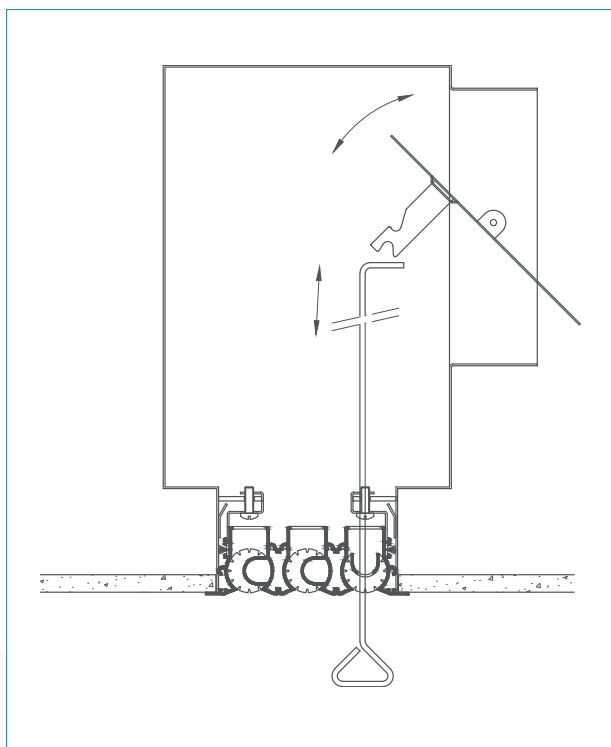

Het rooster kan door middel van een onzichtbare schroefbevestiging van het plenum gedemonteerd worden. Volumeregelklep instelbaar via het frontrooster (LP410). Voorzien van ophangogen, ophangpatten verkrijgbaar op aanvraag.

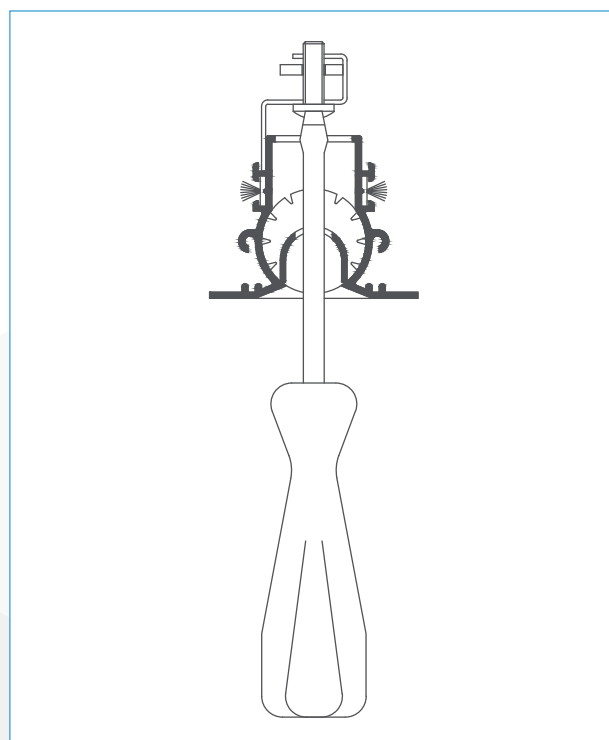

HOE BESTELLEN

L	P	4	0	1	-	G		0	1	2	5		1	5	0	0
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---

aansluitdiameter D (mm)
 spleetlengte L (mm)
 - : plenum niet geïsoleerd
 G : plenum inwendig geïsoleerd
 H : plenum geïsoleerd aan de bovenzijde en aan de tegenoverliggende zijde van de inlaat
 - : één stuk
 L : eindstuk links
 R : eindstuk rechts
 M : middenstuk
 aantal spleten
 0 : zonder volumeregelklep in inlaat
 1 : met volumeregelklep in inlaat

[illegible]