

CB400

ALUMINIUM RUNDES LINEARGITTER



RUND



WAND



1 SEITIGER WURF



ZULUFT



ABLUFT



VARIANTEN

CB400, CB420

Lüftungsgitter rund, mit feststehenden Lamellen gerade oder 15° geneigt und abnehmbarer Gittereinsatz. Das Gitter wird direkt angeschlossen auf einem Rundrohr oder montiert mit Schrauben auf der Wand. Aluminium Standard naturfarbig eloxiert.

Architektonische Vollendung

Feststehenden Lamellen, Achsabstand zwischen Lamellen 12,5mm

Abnehmbarer Gittereinsatz

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG	Type	Zuluft, Abluft
	Richtung	Horizontalen feststehenden Lamellen
AUFBAU	Achsabstand zwischen Lamellen	12,5mm
	Rahmenrandstärke	25mm
	Verfügbare Durchmesser	100, 125, 160mm
	Montagetiefe	52mm
MATERIAL	Standardmaterial	Gittereinsatz: Eloxiertes aluminium Rahmen: Aluminium Roh
	Standardfarbe Oberfläche	Naturfarbig eloxiert 11µm
	Farboptionen	RAL nach Wahl pulverbeschichtet
MONTAGE	Montageoptionen	Verdeckte Schraubbefestigung

SCHNELLAUSWAHLTABELLE

ØN [mm]	L _w	Zuluft Q _v [m³/h]	Abluft Q _v [m³/h]
100	25 dB(A)	64	66
	35 dB(A)	87	87
125	25 dB(A)	80	80
	35 dB(A)	124	120
160	25 dB(A)	114	120
	35 dB(A)	185	168

BESTELLSCHLÜSSEL


C	B	4	0	0	-	-	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nenn Durchmesser N (mm):
100, 125, 160

-: Naturfarbig eloxiert
F: Pulverbeschichtet

0: Neigung 0°
2: Neigung 15°

CB400

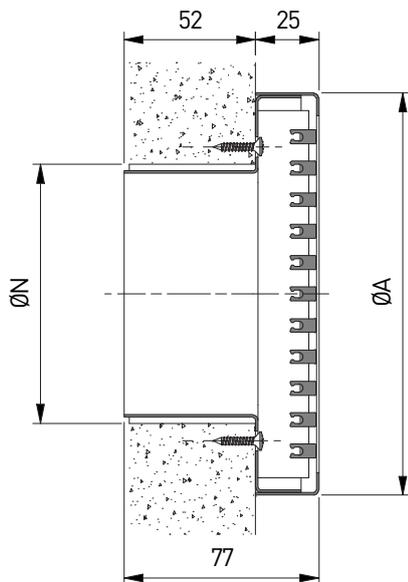

ABMESSUNGEN

ØN	ØA
100	160
125	160
160	200

Alle Abmessungen in mm

CB420

