

WGD

RUNDES PERFORIERTES WANDGITTER
AUS STAHL MIT KLEMMFEDERN



VARIANTEN

WGD

Ästhetischer perforierter Gitter als Alternative zu einer standard Lüftungsventil. Ausgestattet mit Klemmfedern zur Befestigung an Spiralkanälen oder in der Wand.

Ästhetisches WohnungsLüftungsventil
Montage mit Klemmfedern



RUND



WAND



1 SEITIGER WURF



ZULUFT



ABLUFT

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG	Type	Zuluft, Abluft
	Richtung	Eine Richtung, nicht einstellbar
AUFBAU	Frontplatte	Perforationen $\varnothing 4\text{mm}$, freier Querschnitt 37%
	Verfügbare Durchmesser	125mm
	Montagetiefe	52mm
MATERIAL	Standardmaterial	Stahl lackiert
	Standardfarbe Oberfläche	Pulverbeschichtet in RAL 9010
	Farboptionen	Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
	Mengeneinstellung	Verzinkter Mengenregulierung, manuelle Bedienung
MONTAGE	Montageoptionen	Klemmfedern

SCHNELLAUSWAHLTABELLE

Zuluft Q_v [m ³ /h]			
$\varnothing N$ [mm]	L_w	Mengenregulierung 100% open	Mengenregulierung 100% closed
125	25 dB(A)	58	20
	35 dB(A)	81	32

Abluft Q_v [m ³ /h]			
$\varnothing N$ [mm]	L_w	Mengenregulierung 100% open	Mengenregulierung 100% closed
125	25 dB(A)	57	40
	35 dB(A)	79	55



BESTELLSCHLÜSSEL

W	G	D	-	F	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Nenndurchmesser N (mm):
 125

F: Pulverbeschichtet

WGD

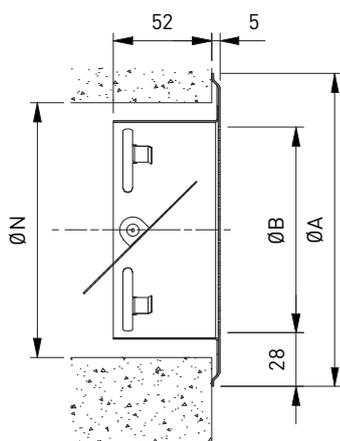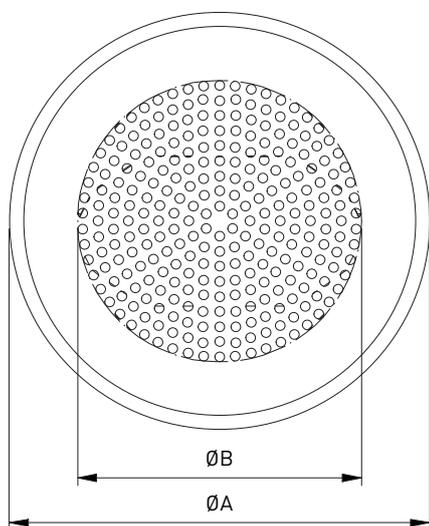

ABMESSUNGEN

ØN	ØB	ØA
125	112	165

Alle Abmessungen in mm

