


A-700

GRILLE À RÉSILLE FIXE EN ALUMINIUM



VARIANTES

A-770, A-780

Grille avec résille fixe à mailles droites (A-780) ou avec 45° déflexion (A-770). La grille est utilisée pour la reprise de grandes quantités d'air avec une perte de pression minimale pour des applications tertiaires (bureaux, dépôts, centres commerciaux, ...). La grille peut être montée au mur ou dans le plafond. Encadrement en aluminium anodisé et résille en aluminium brut.


Grille à résille, section de passage libre env. 85%

Résille fixe à mailles droites ou inclinées à 45°


Encadrement en aluminium extrudé et résille en aluminium brut

Grillage 15 x 15mm


ACCESSOIRES



OP100



GT007



GR001



RECTANGULAIRE



GAINÉ
RECTANGULAIRE
VISIBLE



PAROI



1 DIRECTION



REPRISE

DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICATION	Type	Reprise
CONSTRUCTION	A-780	Résille fixe, mailles droites 15x15mm
	A-770	Résille fixe, mailles inclinées à 45° 15x15mm
	Longueur min.	100mm
	Longueur max.	2000mm
	Longueur disponible en multiples de	1mm
	Hauteur min.	100mm
	Hauteur max.	1220mm
	Hauteur disponible en multiples de	1mm
Profondeur d'installation	29 -> 42mm	
MATÉRIEL	Matière standard	Encadrement: aluminium anodisé Résille: aluminium brut
	Finition standard	Encadrement: anodisé satin 11µm Résille : aluminium non traité
	Options de finition du produit	Revêtement par poudre RAL selon choix
MONTAGE	Options de montage	Ressorts à friction, non-apparente par vis, apparente par vis

SÉLECTION RAPIDE

Reprise Q _v [m³/h]		L [mm]							
H [mm]	L _w	200	250	300	400	500	600	800	1000
100	25 dB(A)	152	180	210	-	-	-	-	-
	35 dB(A)	200	237	277	-	-	-	-	-
150	25 dB(A)	210	279	323	429	548	-	-	-
	35 dB(A)	277	369	425	564	720	-	-	-
200	25 dB(A)	279	360	429	548	695	834	-	-
	35 dB(A)	369	475	564	720	918	1099	-	-
300	25 dB(A)	-	-	634	834	1038	1223	1579	1948
	35 dB(A)	-	-	836	1099	1365	1612	2081	2568
400	25 dB(A)	-	-	-	1107	-	1579	2096	2538
	35 dB(A)	-	-	-	1459	-	2081	2762	3354
500	25 dB(A)	-	-	-	-	-	1948	2538	3130
	35 dB(A)	-	-	-	-	-	2598	3354	4126

CODE ARTICLE

GRILLE


A	D	7	8	0	-	-	0	6	0	0	0	3	0	0
							Longueur Nominale L (mm): De 100 à 2000mm, par 1mm				Hauteur nominale H (mm): De 100 à 1220mm, par 1mm			
							-: Anodisé naturel F: Peint							
							0: Grille sans registre 7: Avec registre (GT007)							
							7: Mailles inclinées 45° 15x15mm 8: Mailles droites 15x15mm							
							D: Encadrement 25mm, fixation par ressorts à friction E: Encadrement 25mm, fixation non-apparente F: Encadrement 25mm, fixation par vis							

- GT007 seulement disponible avec mailles droites (type A-787)


- GT007 seulement disponible en multiples de 25mm en longueur et hauteur, L <= 1200mm, H <= 600mm

CADRE DE MONTAGE


G	R	0	0	1	-	0	6	0	0	0	3	0	0
						Longueur Nominale L (mm): De 75 à 2000mm, par 1mm				Hauteur nominale H (mm): De 50 à 2000mm, par 1mm			
						-: En une pièce E: Pièce d'extrémité M: Pièce intermédiaire							

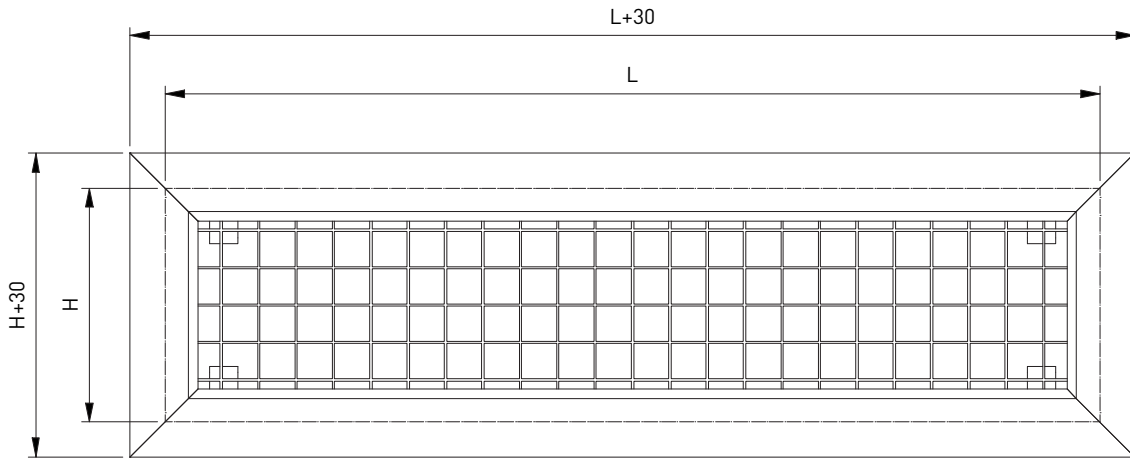


AD780 + GR001

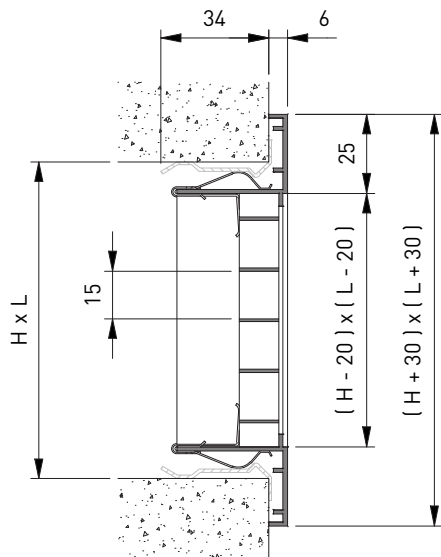



AF770

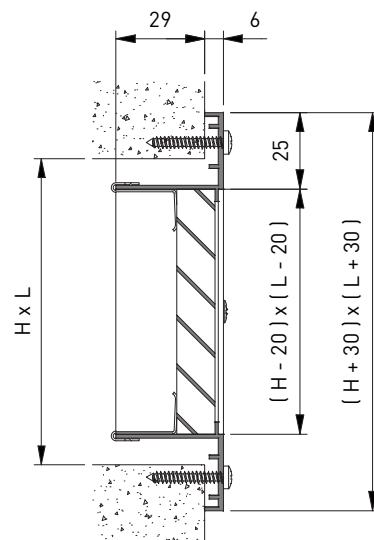


AE780 + GR001

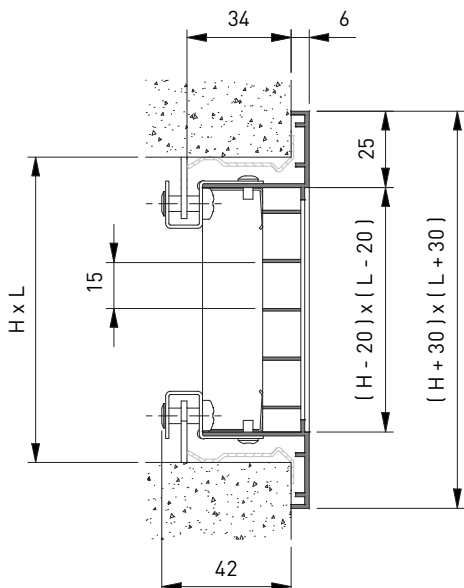

AF787

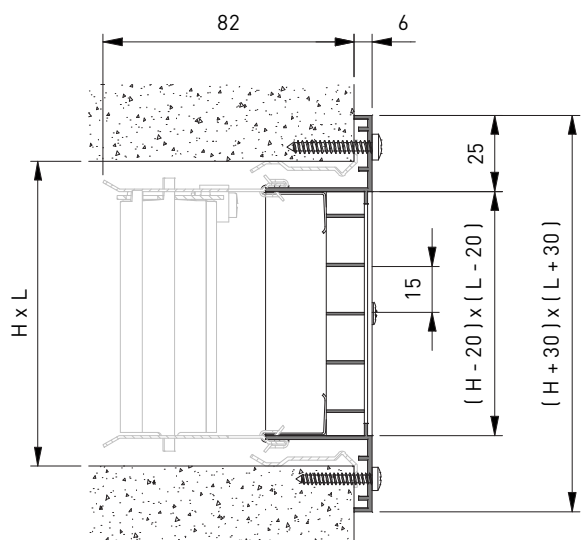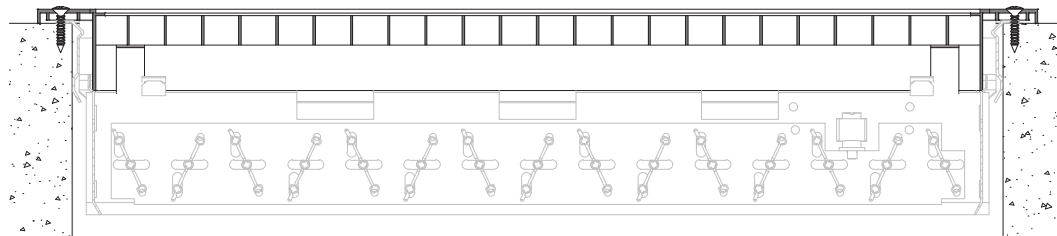

LOCALISATION DES TROUS DE VIS DANS L'ENCADREMENT



	Nom.L 150	525	1025	1500	2000
Nom. H 150					
Nom. H 525					
Nom. H 1000					