

CB400

GRILLE CIRCULAIRE À BARRES
EN ALUMINIUM



CIRCULAIRE



PAROI



1 DIRECTION



SOUFFLAGE



REPRISE



VARIANTES

CB400, CB420

Grille circulaire avec des barres droites ou inclinées de 15° et noyau amovible. La grille peut être montée directement sur conduit exposé ou sur le mur. Exécution en aluminium, standard anodisée teinte naturelle.

Finition architecturale

Barres fixes, entraxe entre les barres 12,5mm

Noyau amovible

DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICATION	Type	Soufflage ou reprise
	Direction de flux	Horizontal, barres fixes
CONSTRUCTION	Entraxe entre les barres	12,5mm
	Epaisseur encadrement	25mm
	Diamètres disponibles	100, 125, 160mm
	Profondeur d'installation	52mm
MATÉRIEL	Matière standard	Noyau: aluminium anodisé Encadrement: aluminium non traité
	Finition standard	Anodisé satin 11µm
	Options de finition du produit	Revêtement par poudre RAL selon choix
MONTAGE	Options de montage	Fixation non-apparente

SÉLECTION RAPIDE

ØN [mm]	L _w	Soufflage Q _v [m³/h]	Reprise Q _v [m³/h]
100	25 dB(A)	64	66
	35 dB(A)	87	87
125	25 dB(A)	80	80
	35 dB(A)	124	120
160	25 dB(A)	114	120
	35 dB(A)	185	168

CODE ARTICLE


C	B	4	0	0	-	-	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diamètre nominal N (mm):
100, 125, 160

-: Anodisé naturel
F: Peint

0: Déflexion 0°
2: Déflexion 15°

CB400

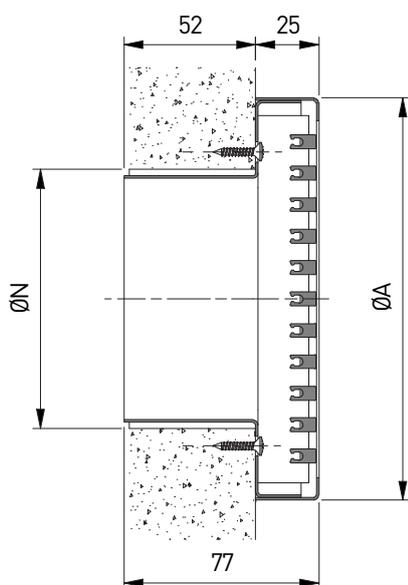

DIMENSIONS

ØN	ØA
100	160
125	160
160	200

Toutes dimensions en mm

CB420

