



# DC360

PLAQUE DE FAUX PLAFOND  
PERFORÉE POUR REPRISE

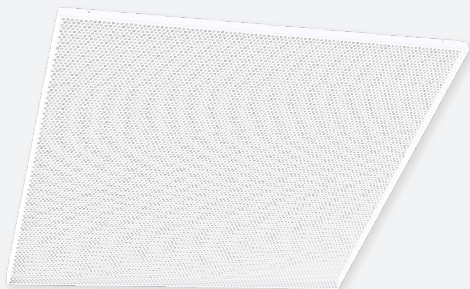

## VARIANTES

DC340, DC360

Diffuseur plafonnier perforé pour l'évacuation libre de l'air. Spécialement conçu pour les faux-plafonds en dalles carrées et profils en T

Reprise libre sans plenum

Solution économique

## DÉTAILS TECHNIQUES

| APPLICATION  | Type                            | Reprise  |
|--------------|---------------------------------|--|
| CONSTRUCTION | Versions                        | DC360 Perforations Ø4,5mm, passage libre 51%<br>DC340 Perforations Ø6,0mm, passage libre 40% |
|              | Tailles de panneaux disponibles | Standard 594x594mm, autre dimensions sur demande   |
| MATÉRIEL     | Matériel standard               | Tôle d'acier revêtue de poudre   |
|              | Finition standard               | Revêtement par poudre RAL9010  |
|              | Options de finition du produit  | Revêtement par poudre RAL selon choix  |
| MONTAGE      | Options de montage              | Pour les faux-plafonds en dalles carrées et profils en T                                     |

## SÉLECTION RAPIDE

| Reprise $Q_v$ [m <sup>3</sup> /h] |         | $L_w$    |          |          |
|-----------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|                                   |         | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
| DC360                             | 594x594 | 583      | 770      | 1016     |

CODE ARTICLE

PLAQUE DE FAUX PLAFOND PERFOREE

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | 3 | 6 | 0 | - | F | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Longueur Nominale (mm):  
De 294 à 1200mm, par 1mm

Largeur Nominale (mm):  
De 294 à 700mm, par 1mm

F: Peint

4: 40% perforation  
6: 51% perforation

Surface <= 0.5 m2

