

OP100

PLÉNUM POUR GRILLES MURALES



VARIANTES

OP100T, OP100A, OP100S

Le plénum OP100 convient au raccordement de grilles murales rectangulaires. Contrairement au plénum de plafond DP100, l'OP100 n'a pas de bords de clinchage saillants. Au lieu de cela, les côtés sont repliés pour le garder aussi compact que possible. Disponible en trois exécutions: entrée latérale, entrée supérieure ou entrée supérieure asymétrique. Le contrôle du débit est possible au moyen d'un clapet perforé dans le piquage.

Pas de bords de clinchage saillants

Les côtés sont repliés pour le garder aussi compact que possible

Également disponible avec entrée supérieure asymétrique

DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICTION	Type	Plénum pour grilles murales
	Version	Latéral / Central / Central asymétrique
CONSTRUCTION	Forme	Rectangulaire
	Longueur	100-2000mm
	Hauteur	38-900mm
	Profondeur	100-650mm
	Piquage	Ø80-400mm
	OP100	Pour le montage des grilles murales en combinaison avec le cadre de montage GR001
	OP101	Equipé de lèvre repliée pour le montage des grilles murales, fixation par ressorts à friction
PLENUM	OP102	Equipé de lèvre repliée pour le montage des grilles murales, fixation non-apparente
	Matériel	Tôle d'acier galvanisée (275g/m ²), Piquage PP/TPE
	Isolation optionnel	Melamine 6mm
	Piquage plénum	Classe D avec double joint à lèvres
	Réglage de débit	Registre perforé dans le piquage, opération manuel (en option)

CODE ARTICLE







PLENUM POUR GRILLES MURALES																									
0	P	1	0	0	-	T	-	-	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0
										<p>Longueur Nominale L (mm): De 100 à 2000mm, par 1mm</p>			<p>Hauteur nominale H (mm): De 38 à 900 par 1mm</p>			<p>Profondeur nominale D (mm): De 100 à 650 par 1mm</p>			<p>Diamètre nominal du piquage N (mm): 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 en 400</p>						
										<p>0: Sans pattes de fixation 1: Avec pattes de fixation</p>															
										<p>- : Sans clapet de réglage D : Avec clapet de réglage</p>															
										<p>--: Sans isolation G: Isolation intérieure 5 faces</p>															
										<p>S: Entrée latérale T: Entrée centrale A: Asymétrique</p>															
										<p>--: Standard L: Pièce d'extrémité gauche (regardant frontalement sur le plénum dans l'entrée du piquage) M: Pièce intermédiaire R: Pièce d'extrémité droite (regardant frontalement sur le plénum dans l'entrée du piquage)</p>															
										<p>0: Pour le montage des grilles murales en combinaison avec le cadre de montage GR001 1: Equipé de lèvres repliées pour le montage des grilles murales, fixation par ressorts à friction 2: Equipé de lèvres repliées pour le montage des grilles murales, fixation non-apparente</p>															

DIMENSIONS


ØN	D2	E	H1
80	D - 51	52	101
100	D - 61	52	121
125	D - 83	58	165
160	D - 100	58	200
200	D - 120	58	240
250	D - 145	58	290
315	D - 169	49	338
355	D - 189	49	378
400	D - 212	49	423

D1 = 50, 75, 100, 125, of 150


Toutes dimensions en mm

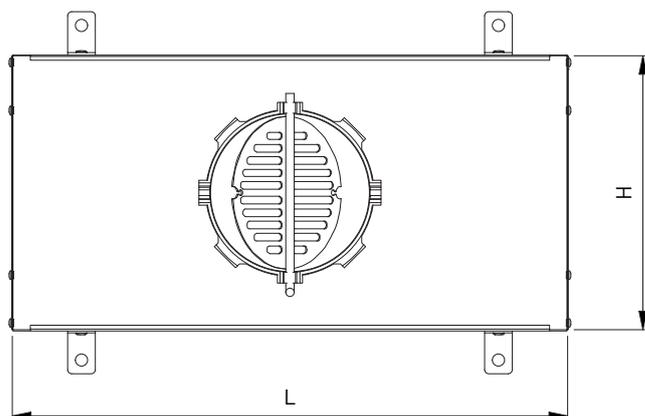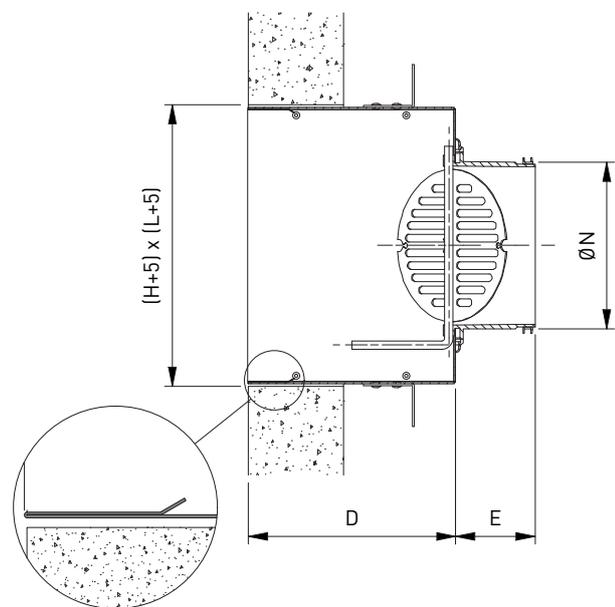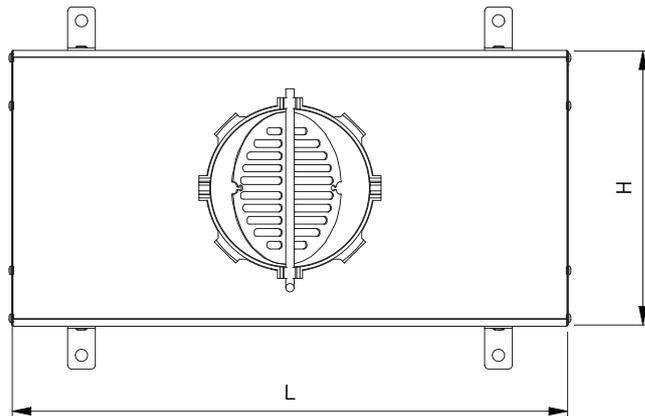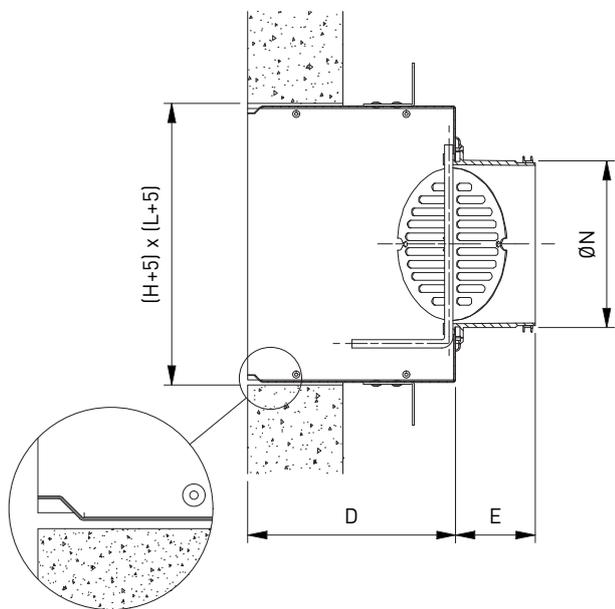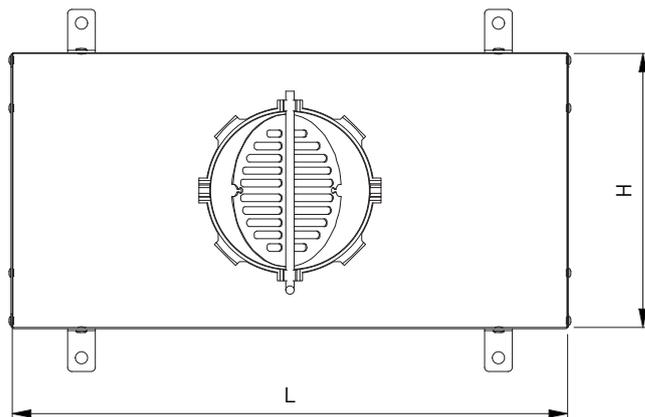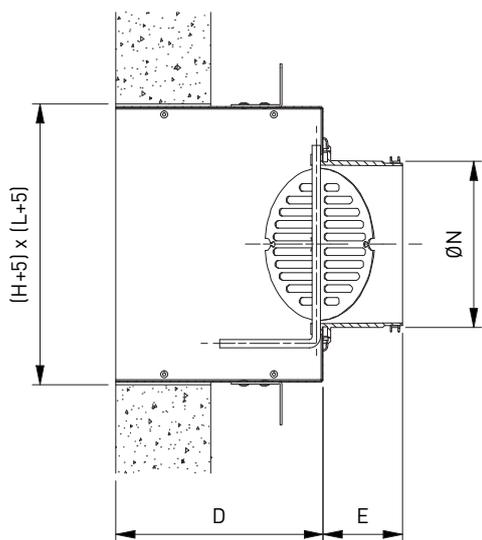

OP100-A-D1

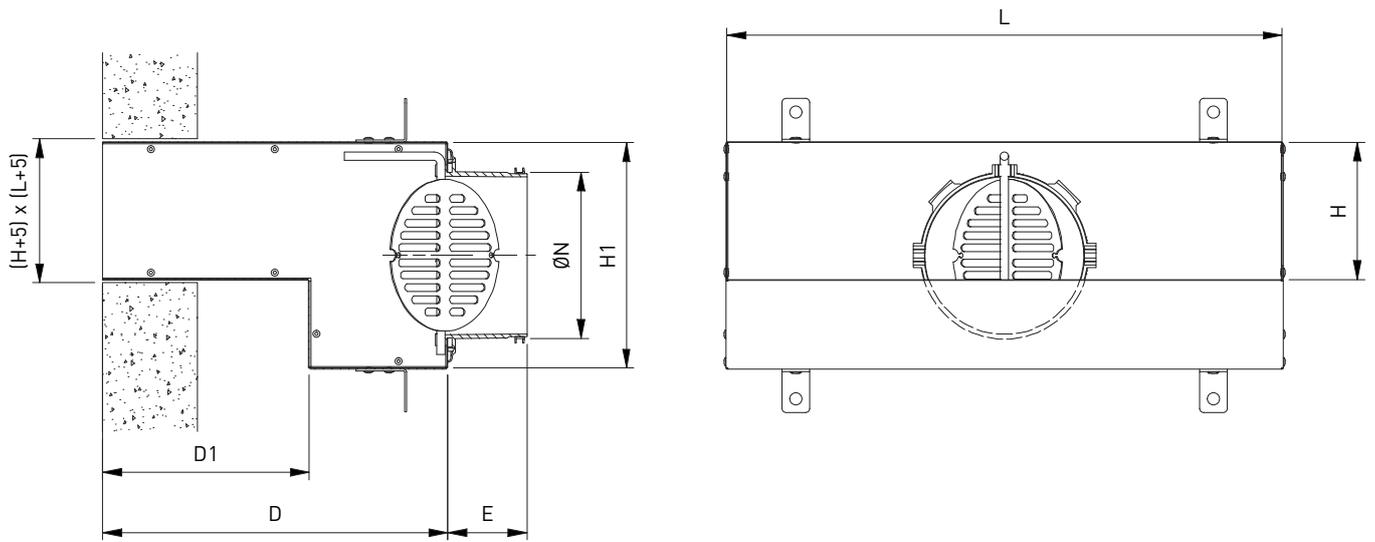

OP100-S-D1

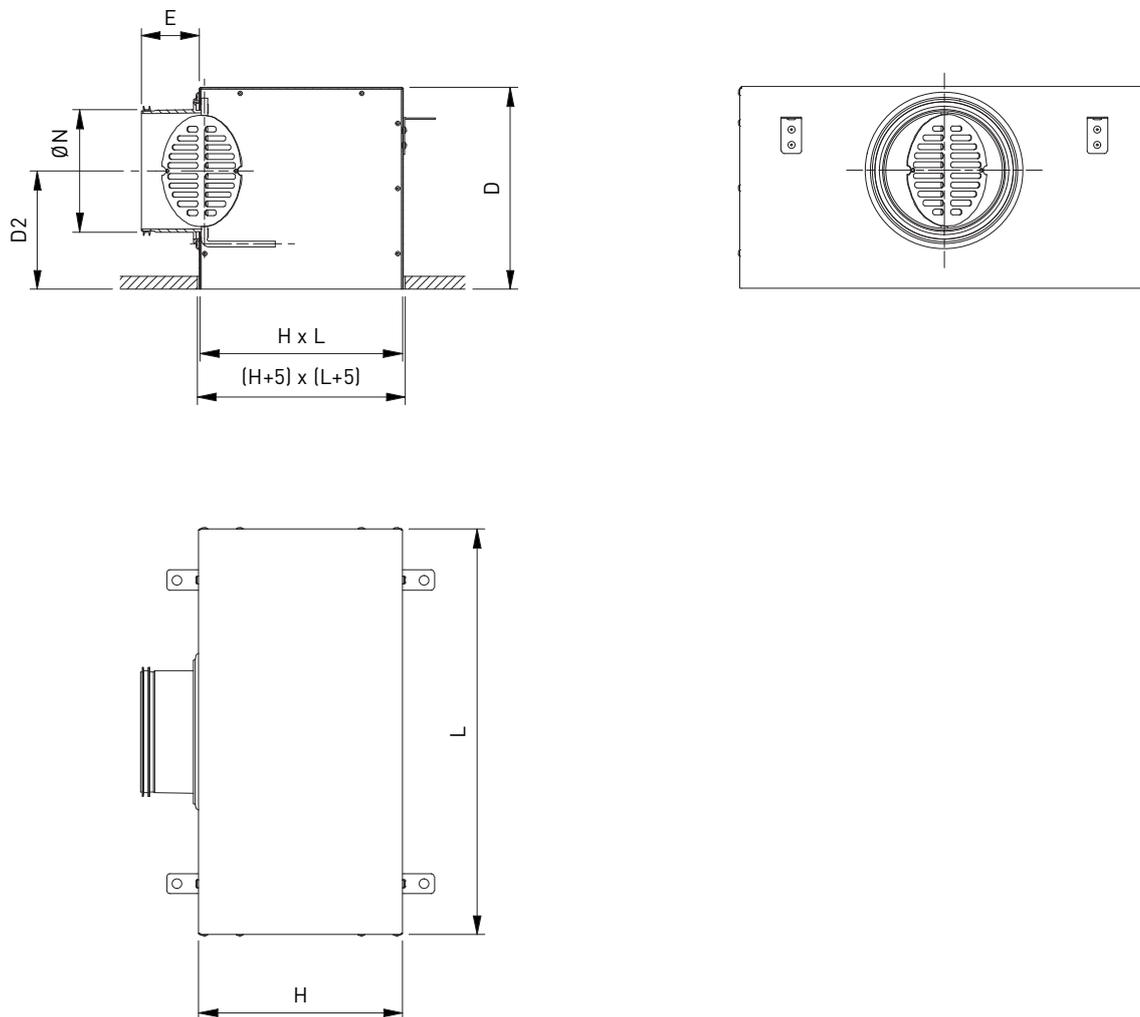

LINEAIR: PIÈCES D'EXTRÉMITÉS ET PIÈCES INTERMÉDIAIRES

