


A-700

ALUMINIUM RASTERROOSTER



VARIANTEN

A-770, A-780

Rasterrooster met rechte mazen (A-780) of met 45° mazen (A-770). Het rooster is geschikt voor het afvoeren van grote luchthoeveelheden met een gering drukverlies in o.a. kantoren, magazijnen, winkels e.d.. Het kan in de wand of in het plafond gemonteerd worden. Aluminium uitvoering, kader standaard satijnglanzend geanodiseerd.


Rasterrooster met hoge vrije doorlaat ca. 85%

Met rechte mazen of met 45° mazen


Aluminium uitvoering, kader standaard satijnglanzend geanodiseerd

Mazen 15 x 15mm


TOEBEHOREN



OP100



GT007



GR001



RECHTHOEKIG



ZICHTBAAR
RECHTHOEKIG
KANAAL



WAND



1 RICHTING



AFVOER

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	Afvoer
CONSTRUCTIE	A-780	Vaste rechte mazen 15x15mm
	A-770	Vaste schuine mazen 15x15mm onder 45°
	Min. lengte	100mm
	Max. lengte	2000mm
	Stappen in lengte	1mm
	Min. hoogte	100mm
	Max. hoogte	1220mm
	Stappen in hoogte	1mm
	Installatie diepte	29 -> 42mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Kader geanodiseerd aluminium Mazengrid bruut aluminium
	Standaard afwerking	Kader satijn geanodiseerd 11µm Mazengrid onbehandeld aluminium
	Afwerkingsmogelijkheden	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
MONTAGE	Montage opties	Klemveren, onzichtbare schroefbevestiging, zichtbare schroeven

SNELSELECTIETABEL

Afvoer Q _v [m³/h]		L [mm]							
H [mm]	L _w	200	250	300	400	500	600	800	1000
100	25 dB(A)	152	180	210	-	-	-	-	-
	35 dB(A)	200	237	277	-	-	-	-	-
150	25 dB(A)	210	279	323	429	548	-	-	-
	35 dB(A)	277	369	425	564	720	-	-	-
200	25 dB(A)	279	360	429	548	695	834	-	-
	35 dB(A)	369	475	564	720	918	1099	-	-
300	25 dB(A)	-	-	634	834	1038	1223	1579	1948
	35 dB(A)	-	-	836	1099	1365	1612	2081	2568
400	25 dB(A)	-	-	-	1107	-	1579	2096	2538
	35 dB(A)	-	-	-	1459	-	2081	2762	3354
500	25 dB(A)	-	-	-	-	-	1948	2538	3130
	35 dB(A)	-	-	-	-	-	2598	3354	4126

BESTELSLEUTEL


ROOSTER

A	D	7	8	0	-	-	0	6	0	0	0	3	0	0
							Nominale lengte L (mm): Van 100 tot 2000mm, per 1mm				Nominale hoogte H (mm): Van 100 tot 1220mm, per 1mm			
							-: Geanodiseerd naturel F: Geschilderd							
							0: Rooster zonder klep 7: Met volumeregelklep GT007							
							7: Schuine mazen 15x15mm onder 45° 8: Rechte mazen 15x15mm							
							D: 25mm randbreedte, bevestiging met klemveren E: 25mm randbreedte, onzichtbare schroefbevestiging F: 25mm randbreedte, schroefbevestiging							


- GT007 enkel beschikbaar voor rooster met rechte mazen (type A-787)
- GT007 enkel beschikbaar voor lengte ≤ 1200mm, en hoogte ≤ 600mm, beide in stappen van 25mm

MONTAGEKADER


G	R	0	0	1	-	0	6	0	0	0	3	0	0
						Nominale lengte L (mm): Van 75 tot 2000mm, per 1mm				Nominale hoogte H (mm): Van 50 tot 2000mm, per 1mm			
						-: In één stuk E: Eindstuk M: Middenstuk							

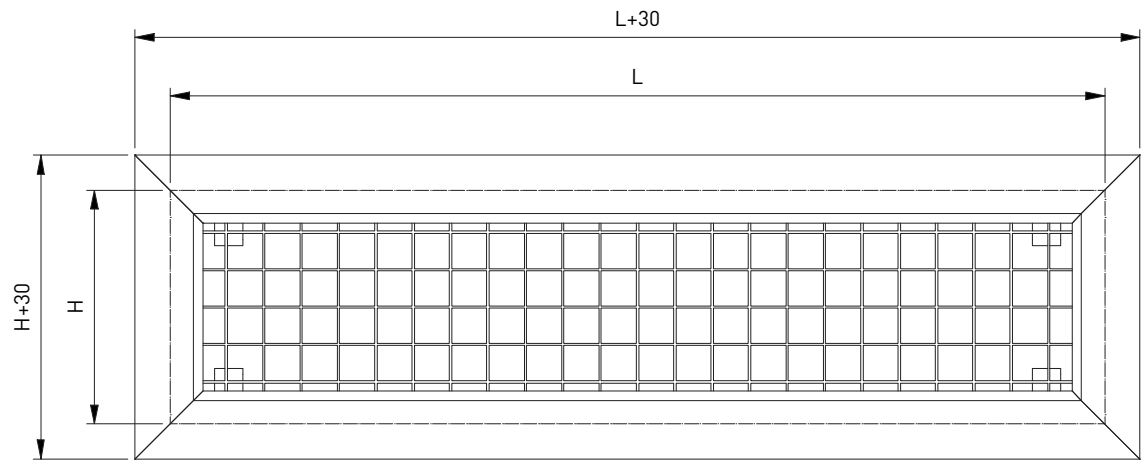


AD780 + GR001

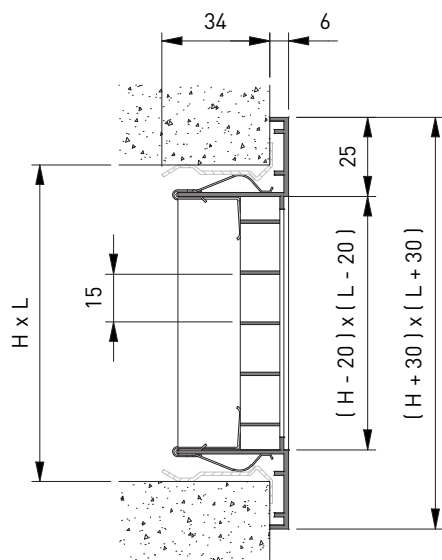


AF770

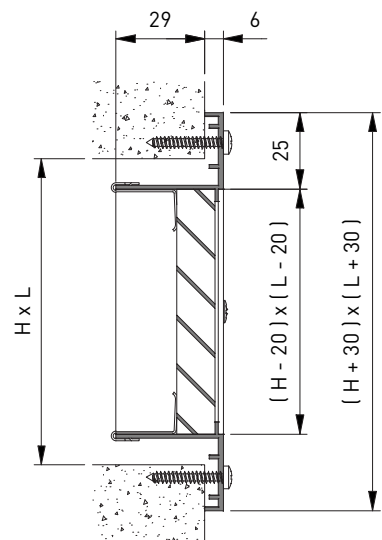


AE780 + GR001

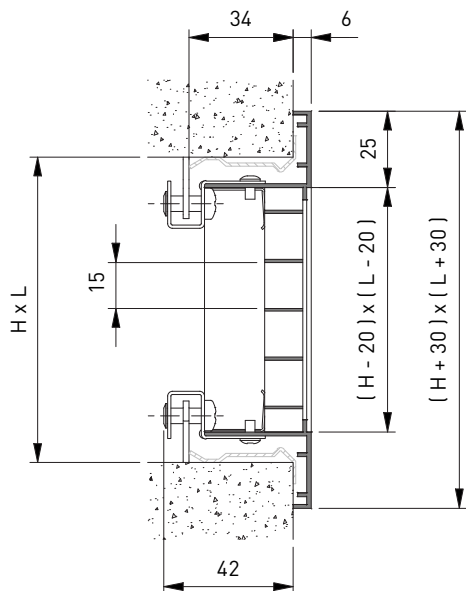

AF787

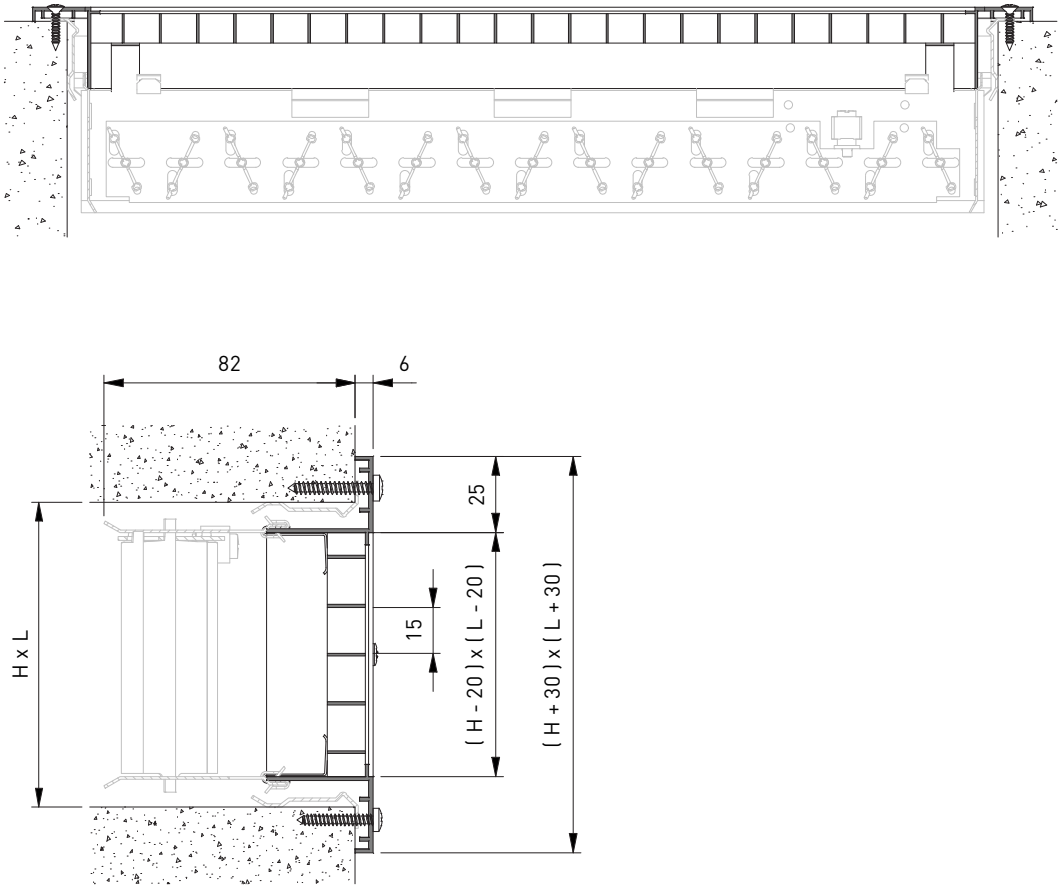

PLAATS VAN DE SCHROEFGATEN IN DE OMRANDING



	Nom.L 150		525		1025		1500		2000	
Nom. H										
150										
525										
1000										