


# GT007

## VOLUMEREGELKLEP MET TEGENGESTELD DRAAIENDE KLEPBLADEN

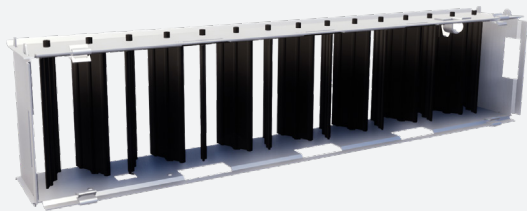

### VARIANTEN

GT007

Volumeregelpklep met meerdere verticaal tegengesteld draaiende klepbladen voor montage op rechthoekige roosters. Regeling van het luchtvolume, bediening d.m.v. schroevendraaier.

**Bediening d.m.v. een schroevendraaier.  
Bevestiging op het rooster via S-clips  
(bijgeleverd bij iedere klep).**

### TECHNISCHE INFORMATIE

<b>TOEPASSING</b>	Uitblaastype	Toevoer of afvoer
<b>CONSTRUCTIE</b>	Vorm	Rechthoekig
	Min. lengte	100mm
	Max. lengte	625mm
	Stappen in lengte	25mm
	Min. hoogte	75mm
	Max. hoogte	600mm
	Stappen in hoogte	25mm
<b>MATERIAAL</b>	Standaard materiaal	Lamellen: zwart gepoederlakt plaatstaal RAL9005 Kader: gegalvaniseerde (275g/m <sup>2</sup> ) staalplaat
<b>MONTAGE</b>	Montage opties	Bevestiging met S-clips

## BESTELSLEUTEL

## VOLUMEREGELKLEP MET TEGENGESTELD DRAAIENDE KLEPBLADEN GT007

G T 0 0 7 0 4 0 0 0 2 0 0

Nominale lengte L (mm):  
Van 100 tot 625mm,  
per 25mm

Nominale hoogte H (mm):  
Van 75 tot 600mm,  
per 25mm

