

V-750

OVER- OF ONDERDRUKKLEP



VARIANTEN

VF750, NF750, VU750

De aluminium overdruk- (V-750) of onderdrukkleppen (N-750) voor montage in de wand (-F750) of tussen rechthoekige kanalen (-U750), worden toegepast in luchtbehandelingsinstallaties als terugslagklep ter voorkoming van ongewenste luchtstroming. Wanneer de installatie wordt stilgelegd zullen de klepbladen sluiten door hun eigen gewicht. Klepbladen voorzien van een geluiddempende afdichtingsstrip, draaiend in een nylon lager. Om overdraaien van de klepbladen te beletten is een stop aangebracht. Afstand van de klepbladen is 75mm.

Terugslagklep voor over- of onderdruk

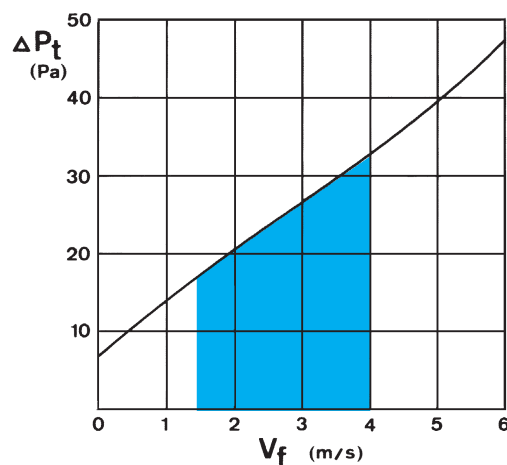
Wand- of kanaalmontage

Afstand klepbladen is 75mm

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	V-750: Overdruk N-750: Onderdruk
CONSTRUCTIE	Centerafstand lamellen	75mm, automatisch sluitend zonder hulpenergie
	Min. Lengte	200mm
	Max. lengte	1800mm
	Stappen in lengte	25mm
	Min. hoogte	200mm
	Max. hoogte	1800mm
	Stappen in hoogte	25mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Klepbladen: Bruut aluminium Muurflens -F750: Geanodiseerd aluminium Kanaalflens -U750: Gegalvaniseerd staal [275 g/m ²]
	Afwerkingmogelijkheden	/
OPTIES	Montageopties	Muurflens -F750: Voorzien van voorgeboorde schroefgaten in omranding Kanaalflens -U750: Geen gaten voorzien, te boren op de werf

DRUKVERLIES



= Aanbevolen lichtsnelheden


ΔP_t
 v_f

= Totaal drukverlies in Pa
= Lichtsnelheid in het aansluitkanaal (m/s)


BESTELSLEUTEL

OVER- OF ONDERDRUKKLEP ALUMINIUM


V	F	7	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	
		Nominale lengte L (mm): Van 200 tot 1800mm, per 25mm					Nominale hoogte H (mm): Van 200 tot 1800mm, per 25mm						
		F: 25mm randbreedte, schroefbevestiging U: Gemonteerd in U-frame met 40mm flens											
		V: Overdruk N: Onderdruk											

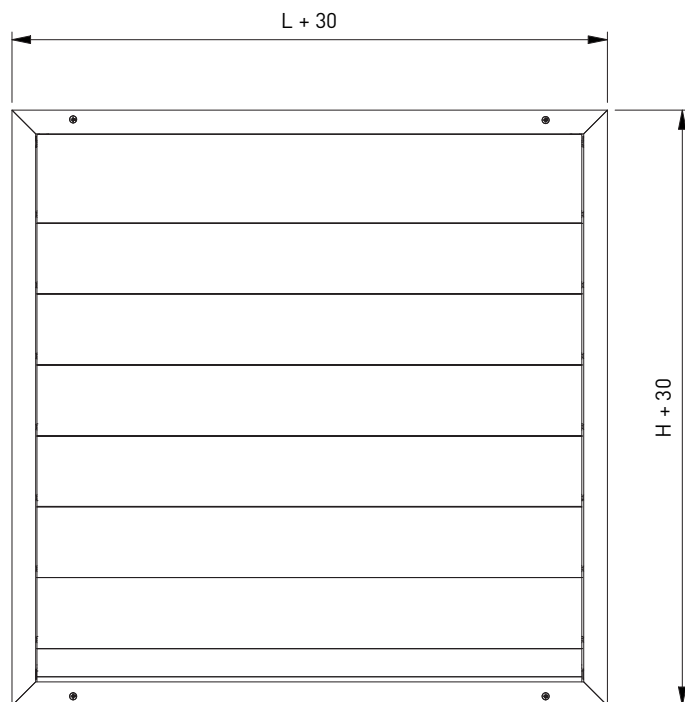


VF750

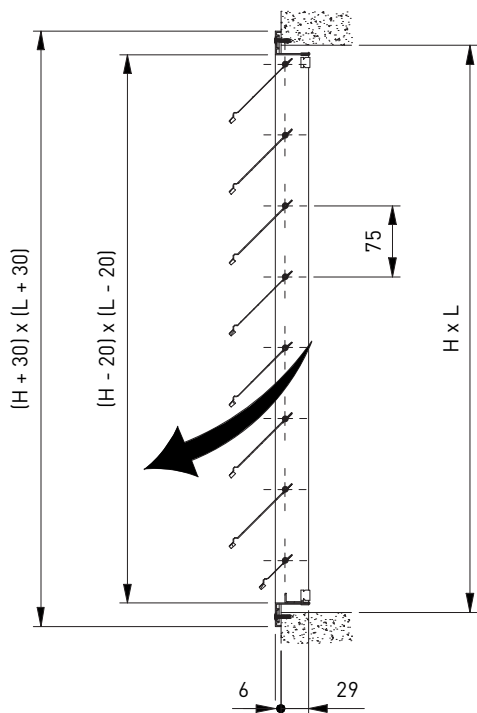


NF750

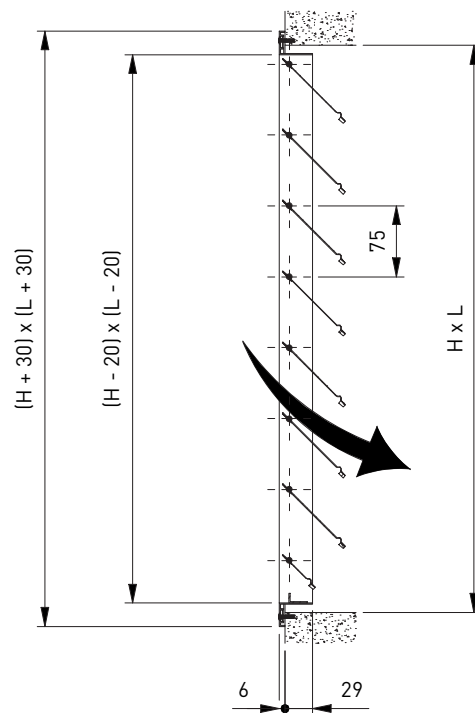


VU750

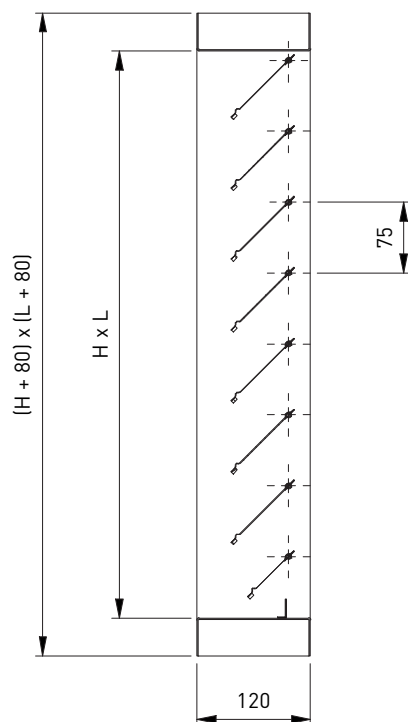


PLAATS VAN DE TUSSENSTEUNEN

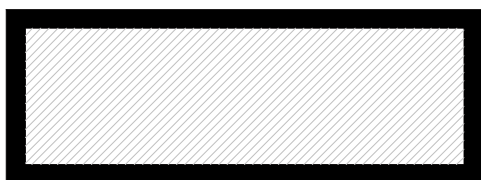

Nom. $L \leq 625$
















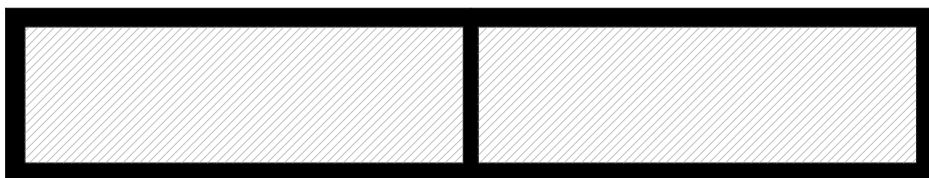


$650 \leq \text{Nom. } L \leq 1250$

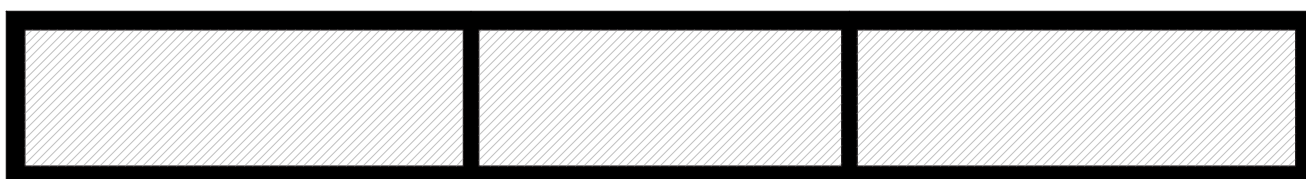

$1275 \leq \text{Nom. } L \leq 2000$

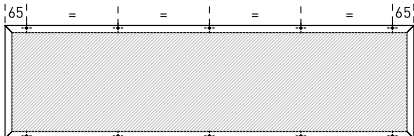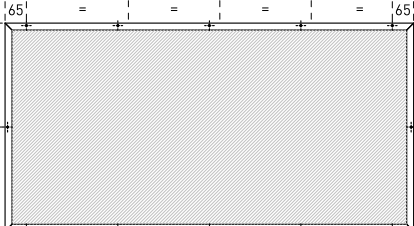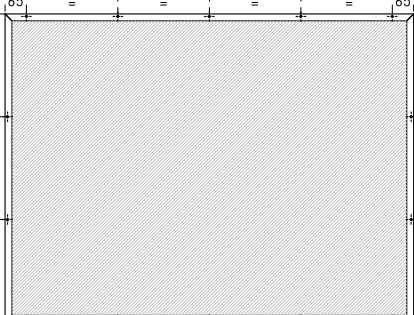PLAATS VAN DE SCHROEFGATEN IN DE OMRANDING

	Nom.L	525	1025	1500	2000
Nom. H					
150					
525					
1000					
1500					
2000	