

# WGD

GRILLE MURALE CIRCULAIRE EN ACIER PERFORÉ AVEC RESSORTS DE FIXATION



## VARIANTES

### WGD

Grille perforée esthétique comme alternative à une bouche résidentielle standard. Equipé de ressorts de fixation pour montage sur des conduits spiralé ou dans le mur.

Bouche résidentielle esthétique

Montage avec des ressorts



CIRCULAIRE



PARI



1 DIRECTION



SOUFFLAGE



REPRISE

## DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICATION	Type	Soufflage ou reprise
	Direction de flux	Une direction, non réglable
CONSTRUCTION	Face	Perforations Ø4mm, passage libre 37%
	Diamètres disponible	125mm
	Profondeur d'installation	52mm
MATÉRIEL	Matière standard	Acier peint
	Finition standard	Revêtement par poudre RAL9010
	Options de finition du produit	Revêtement par poudre RAL selon choix
	Réglage de débit	Clapet galvanisé, opération manuel
MONTAGE	Options de montage	Ressorts

## SÉLECTION RAPIDE

Soufflage Q <sub>v</sub> [m³/h]			
ØN [mm]	L <sub>w</sub>	clapet 100% open	clapet 100% closed
125	25 dB(A)	58	20
	35 dB(A)	81	32

Reprise Q <sub>v</sub> [m³/h]			
ØN [mm]	L <sub>w</sub>	clapet 100% open	clapet 100% closed
125	25 dB(A)	57	40
	35 dB(A)	79	55


CODE ARTICLE

W	G	D	-	F	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Diamètre nominal N (mm):  
125

F: Peint

WGD

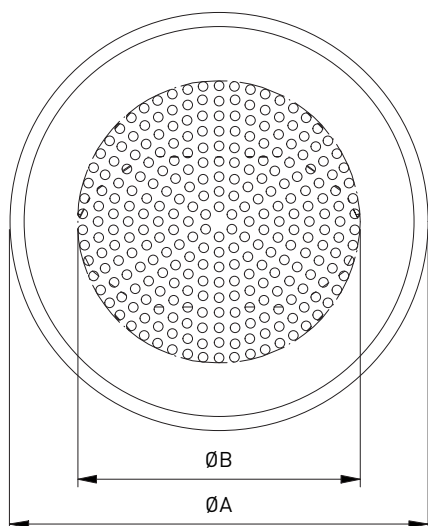

DIMENSIONS

ØN	ØB	ØA
125	112	165

Toutes dimensions en mm

